



- Profitez de notre **expérience** pour **finaliser votre projet de piscine**
- De nos **conseils** pour **structurer vos idées...**
- De **l'accompagnement** de nos **professionnels qualifiés** dans la création ou la rénovation de votre piscine...

LE CATALOGUE



p.6 Maçonnerie

p.52 Dallage

p.32 Accessoires

p.48 Spas

p.44 Sécurité

p.36 Entretien

**Plus de
30 ans
d'expérience**

CONCEPTEUR • RÉALISATEUR • RÉNOVATION • BIEN-ETRE



Chères clientes, chers clients,

Située au nord-est Toulousain, la société Loisirs 2000 vous accueille dans son espace de vente de près de 400 m² à Rouffiac Tolosan du mardi au samedi.

Depuis plus de 30 ans, nous nous sommes spécialisés dans la construction et la rénovation de piscines avec revêtement liner et également dans la mise en œuvre des piscines monocoques polyester et prêtes au bain comme en kit.

Loisirs 2000, c'est une équipe de collaborateurs compétants et formés pour vous permettre de mener à terme votre projet.

Des techniciens aux vendeurs, tous sont là pour vous guider et vous conseiller dans le fonctionnement et l'entretien de votre piscine.

Un magasin pour trouver des conseils et également tout ce qui vous permettra de profiter de votre piscine sereinement.

A très bientôt !
L'équipe Loisirs 2000



SOMMAIRE

Le mot du Directeur	2
Présentation de Loisirs 2000.....	3
Les réalisations et les équipements	4
La maçonnerie traditionnelle.....	6
Les coques	8
Les piscines en blocs de polystyrène ..	12
Les matériels en kit	14
Les pièces à sceller	16
La filtration.....	18
Les pompes	20
Les liners	24
L'électricité	26
Les raccords hydrauliques	28
Les accessoires	30
Les robots	34
Les produits entretien	36
Le chauffage	38
Les bâches et l'hivernage.....	40
Les volets roulants.....	42
La sécurité des piscines	44
Les spas	48
Les margelles et dalles	52
Les pièces détachées.....	54
Les jeux gonflables	55

■ **Expérience unique pour finaliser votre projet de piscine**

- Conseils pour structurer vos idées ;
- Réponses personnalisées à vos attentes.

■ **Des professionnels qualifiés disponibles dans nos locaux ou à votre domicile pour vous accompagner dans...**

- la création ou la rénovation de votre piscine, liner, dallage liner, filtrations, **créations d'escaliers**...

■ **Service après-vente performant et mobile**

- Recherche avec caméra de **fuite de tuyauterie** ;
- **Tests de canalisation** réalisés sous pression ;
- Tests de liner...

■ **Mise en service, hivernage, réamorçage d'une pompe, prises d'air dans le filtre, etc...**

■ **Test et suivi de nos produits**

Nous disposons d'un **centre technique** au sein duquel nous testons les produits que nous vous proposons et les réparons si besoin.

■ **Analyses d'eau sur notre site pour entretenir une eau cristalline ...**

Si vous avez des doutes sur la qualité de votre eau de piscine **pensez à la faire analyser gratuitement** dans nos locaux. Nous vous proposons aussi une analyse d'eau photométrique plus poussée. (sur devis).




- Tous nos matériels et produits sont issus de fournisseurs agréés et évalués annuellement par l'ensemble de nos équipes.
- Toutes nos réalisations sont couvertes par une garantie décennale.
- Toutes nos interventions bénéficient d'une responsabilité civile.


Nos conseils techniques et nos tutos sont disponibles sur notre site :

www.loisirs2000.fr

► NOS REALISATIONS

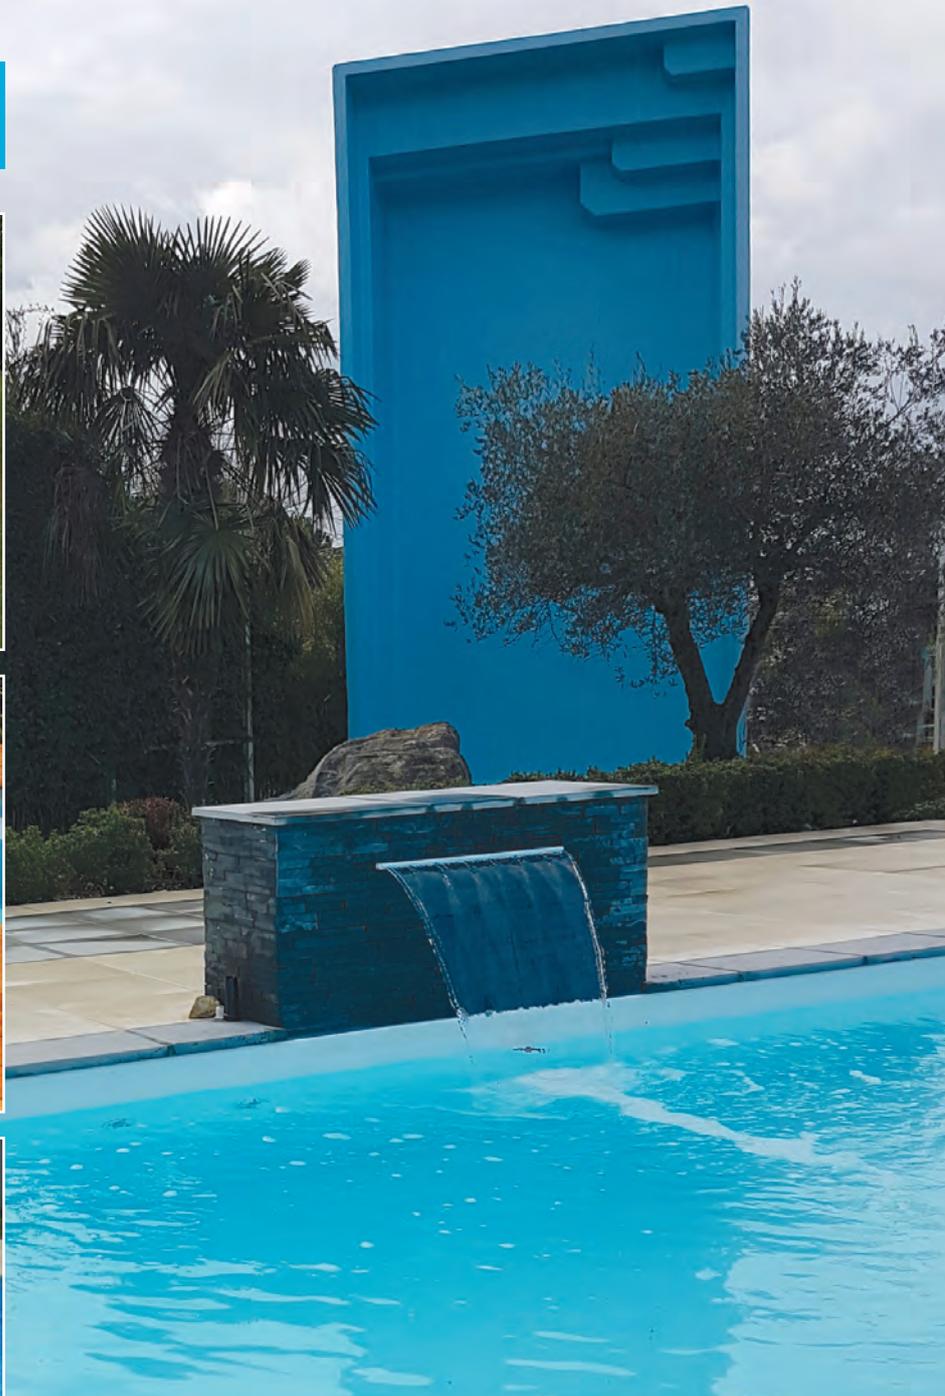


Concept d'une piscine

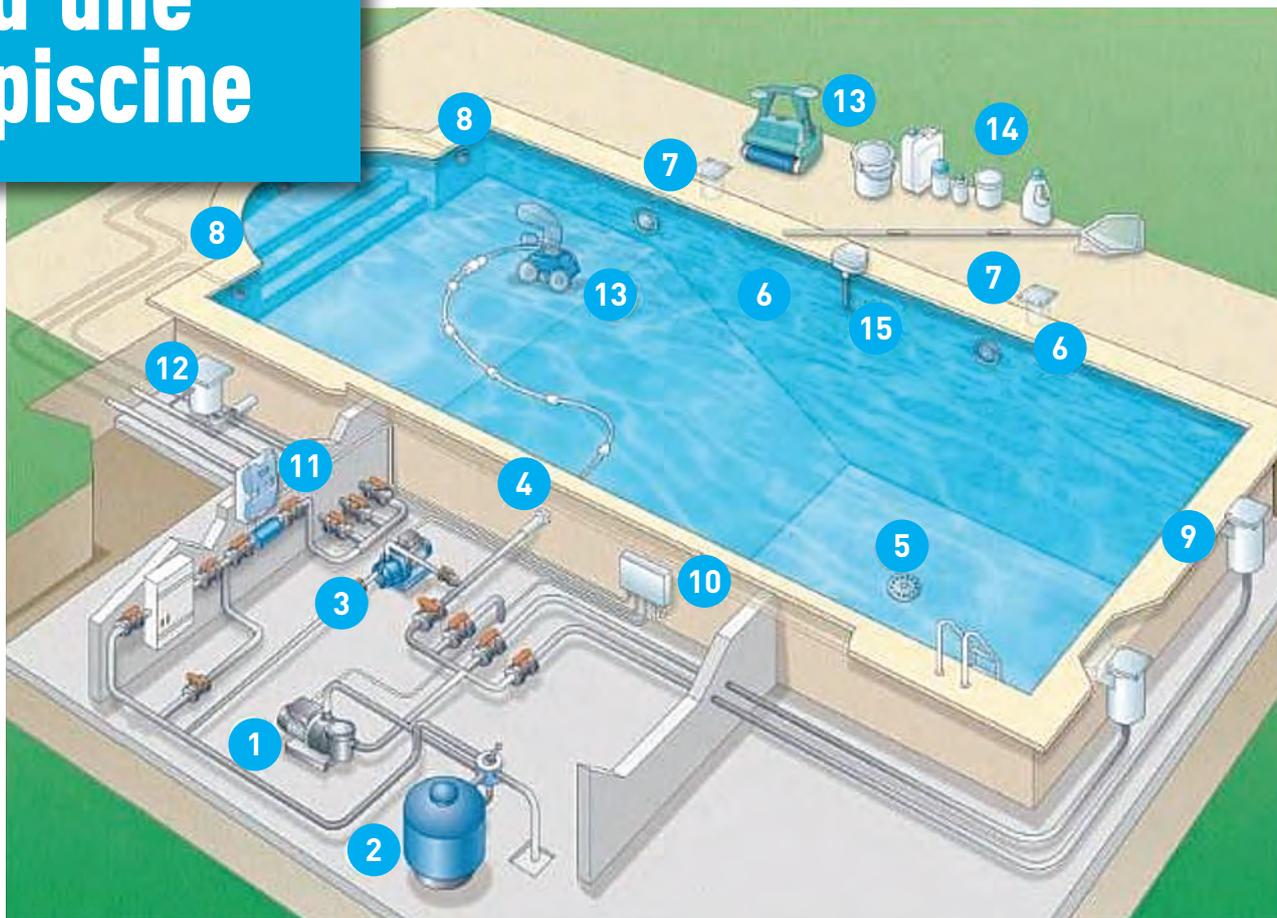

5

Les équipements


- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 - Pompe | 9 - Skimmers |
| 2 - Filtre | 10 - Coffret électrique |
| 3 - Surpresseur | 11 - Appareil au sel |
| 4 - Prise balai | 12 - Régulateur de niveau |
| 5 - Bonde de fond | 13 - Robots |
| 6 - Projecteur | 14 - Produits d'entretien |
| 7 - Boîte de connexion | 15 - Alarme |
| 8 - Buses de refoulement | |



▶ LA MAÇONNERIE TRADITIONNELLE



Principe de construction en traditionnel

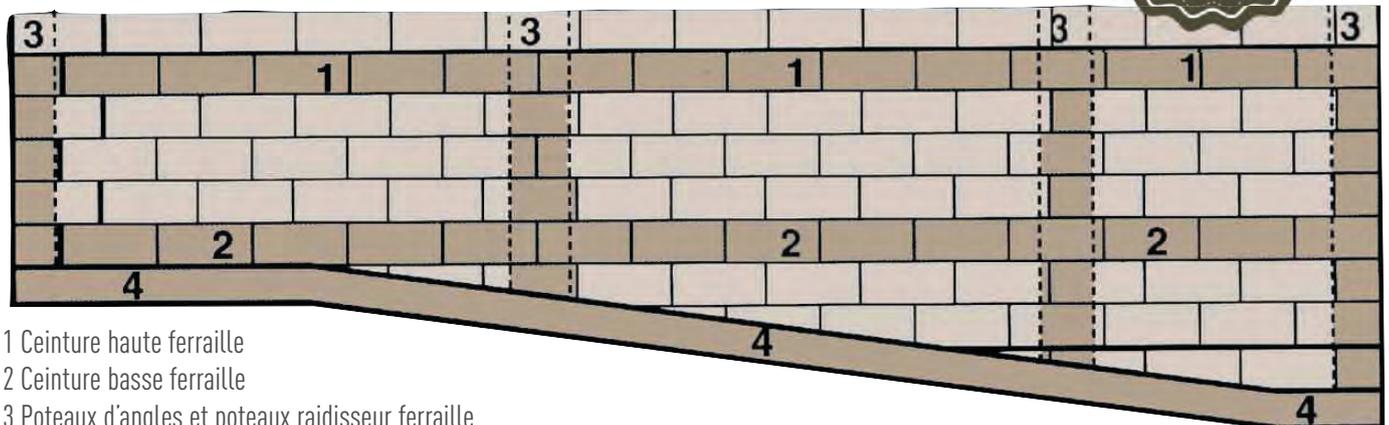

- 1 Ceinture haute ferraille
- 2 Ceinture basse ferraille
- 3 Poteaux d'angles et poteaux raidisseur ferraille
- 4 Dalle de 0,15 cm ferraille

6

Chaque piscine maçonnée, réalisée en bloc traditionnel ou à bancher, respectent les normes du Document Technique Unifié.

Les étapes à suivre :

- Excavation à l'aide d'un engin mécanique.
- Dalle lissée en béton armé 15 cm dosée à 350 kg/m³.
- Murs périphériques élevés en parpaing creux 20 x 20 x 50, ceinture basse, ceinture haute, renforcés par poteaux d'angles et raidisseurs tous les 2 m.
- Finition intérieure crépi taloché fin avec gorges verticales rayon 15 cm.
- Puisard d'assèchement.
- Remblaiement périphérique gravier roulé 10/20.
- Rail aluminium.
- Moquette imputrescible.
- Liner 75/100.
- Filtration à sable, pompe auto-amorçant.
- Armoire de commande avec programmateur et protection moteur.
- Fourniture et pose de margelles.

Devis gratuits ! Nous nous déplaçons sur votre terrain et nous vous conseillons sur la réalisation de vos projets.

PISCINES MAÇONNÉES ET RÉALISÉES AUX NORMES DU CAHIER DES CHARGES DU D.T.U.



• Excavation à l'aide d'un engin mécanique.



• Dalle lissée en béton armé 15 cm dosée à 350 kg/m³.



• Murs périphériques élevés en parpaing.



• Finitions intérieur crépi taloché fin.



• Remblaiement périphérique gravier roulé 10/20.



• Pose moquette imputrescible.



• Pose liner.



• Pose filtration.



▶ LES COQUES CORAL

Toutes nos coques sont remblayées à la grave ciment de bas en haut, avec réalisation d'un puisard d'assèchement et une ceinture de béton ferraillée et dosée à 350 kg au m³.

• FORMULE KIT

Elle comprend :

Le transport de la coque dans l'excavation, sous réserve d'un accès ne présentant pas de difficultés particulières.

Le matériel de filtration.

- 1 Filtre à sable avec manomètre.
- 1 vanne six voies.
- 1 Pompe auto amorçante.
- 1 Prise balai.
- 2 Buses de refoulement.
- Skimmers suivant modèle.

Le matériel d'entretien

- 1 Balai aspirateur.
- 1 Manche télescopique.
- 1 Tuyau flottant.
- 1 Epuisette de fond.
- 1 Trousse d'analyse.
- 1 Thermomètre.

• FORMULE SEMI KIT

Le matériel fourni est le même que dans la formule kit.

Loisirs 2000 assure en plus :

- Le terrassement et la chape de fond en gravier roulé 4-12.
 - La mise à niveau à la lunette de visée.
 - Le calage du bassin à la grave ciment aux 4 angles.
- (Le gravier 4-12 et la grave ciment sont fournis par le client).

• FORMULE PRÊTE AU BAIN.

Loisirs 2000 assure l'intégralité des travaux de la construction du bassin et de l'équipement.

Nos coques en images

• MALDIVES

Côtes intérieures :

8 X 4.00
Fond plat 1.60 - 51 m³



• FIDJI

Côtes intérieures :

9.40 x 3.90
Fond en pente 1 x 1.90
48 m³



• MARQUISES

Côtes intérieures :

10 X 4.00
Fond plat 1.60 - 53 m³



• HAITI

Côtes intérieures :

9.40 x 3.90
Fond plat 1.60 - 48 m³



• OASIS

Côtes intérieures :
8 x 3.90
Fond plat 1.60 - 36 m³



• TAHITI 3

Côtes intérieures :
7 x 3.50
Fond plat 1.55 - 33 m³



• BAHAMAS

Côtes intérieures :
8 X 4.00
Fond plat 1.60 - 38 m³



• INFINITIE

Côtes intérieures :
7.50 X 4.00
Fond plat 1.50 - 32 m³



• ROMA

Côtes intérieures :
8.30 X 3.30
Fond plat 1.50 - 36 m³



• JAMAÏQUE

Côtes intérieures :
7.80 X 3.70
Fond plat 1.45 - 32m³



• TAHITI 2

Côtes intérieures :
5.60 x 2.40
Fond plat 1.38 - 22 m³



**Bloc filtration et espace
de rangement intégré
dans la piscine.**



MARQUISE
10x4x1,60



FIDJI
9,40x3,90x1,00 PB



HAÏTÏ
9,40x3,90x1,60



OASIS
8x3,90x1,60



ROMA
8,30x3,30x1,50



BAHAMAS
8x4x1,60



JAMAÏQUE
7,80x3,70x1,45



TAHITI 1
7x3x1,50



TAHITI 2
5,60x2,40x1,38




TAHITI 3
7x3,50x1,55



MALDIVES
8x4x1,60

► **LES COQUES GRAF**


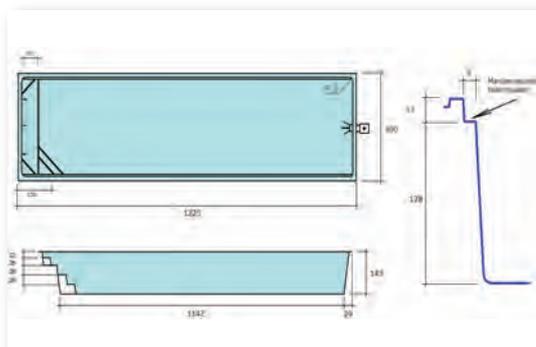


• **ROSES**

Côtes intérieures :
12.25 X 3.00
Fond plat 1.45

• **CADAQUES**

Côtes intérieures :
6.25 X 3.00
Fond plat 1.45

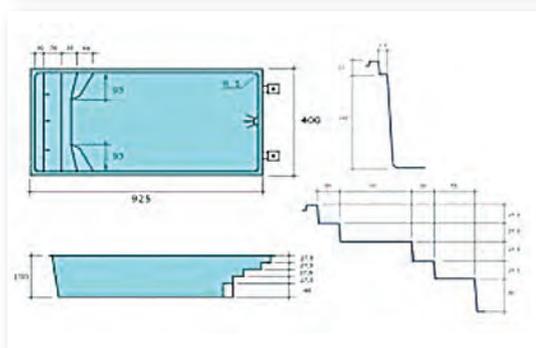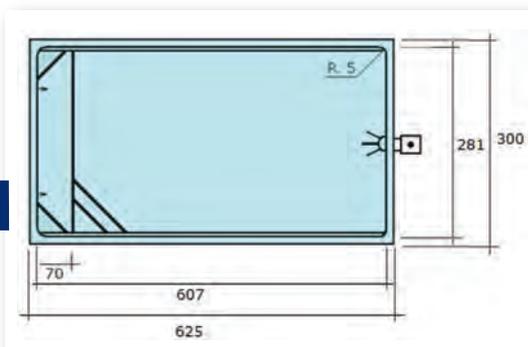


• **SALOU**


Côtes intérieures :
9.25 X 4
Fond plat 1.50

• **BANYOLES**

Côtes intérieures :
6.75 X 4
Fond plat 1.50

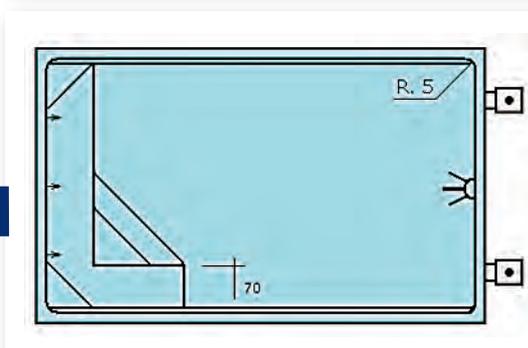

10


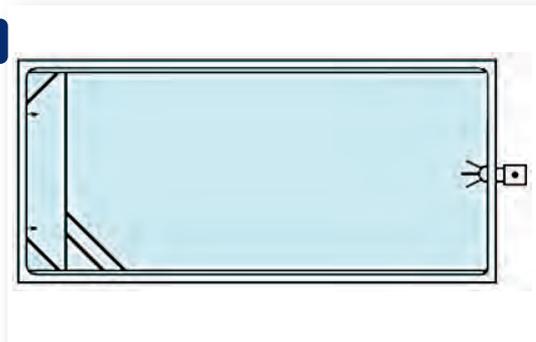


• **TULIPA**

Côtes intérieures :
8.50 X 4
Fond plat 1.50

• **CANARIA 600**

Côtes intérieures :
6.00 X 3.00
Fond plat 1.45

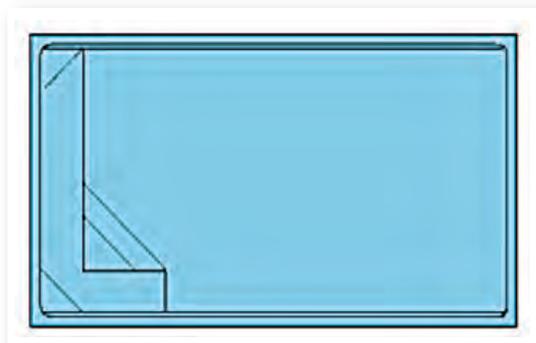
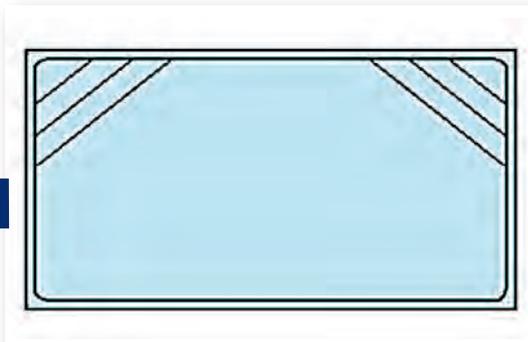


• **TOSSA**

Côtes intérieures :
8.25 X 4
Fond plat 1.50

• **PALS**

Côtes intérieures :
5.25 X 3.00
Fond plat 1.45

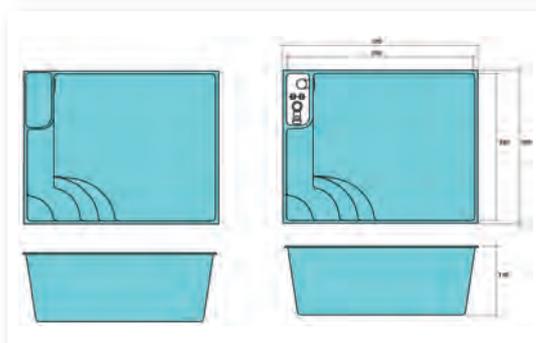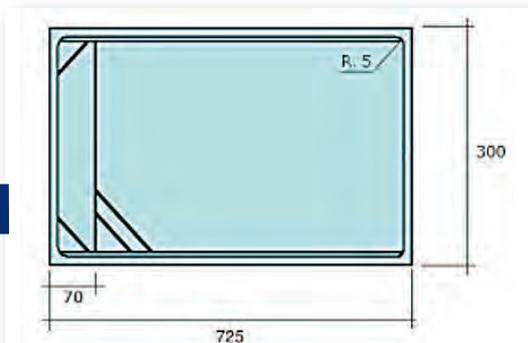

• **MONTGO**

Côtes intérieures :
3.70 X 3.00
Fond plat 1.30





**Concrétisez
vos envies**

▶ LES PISCINES EN BLOCS DE POLYSTYRÈNE



1 TERRASSEMENT




2 FERRAILLAGE DU FOND



4 APPROVISIONNEMENT ET MONTAGE DES BLOCS



5 COULAGE DES PAROIS

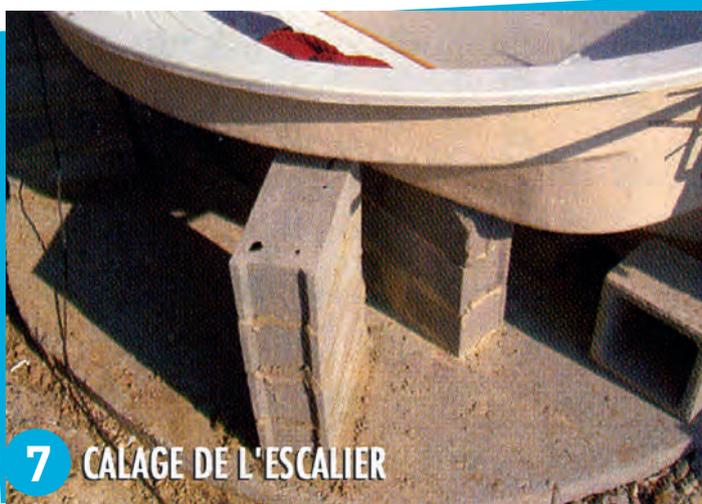

7 CALAGE DE L'ESCALIER



8 POSE DU FEUTRE ET DU LINER

Les étapes de la construction



3 COULAGE DU RADIER



6 ARASEMENT DES PAROIS



9 MISE EN EAU

Toutes nos piscines en blocs de polystyrène sont réalisées suivant les normes du cahier des charges du D.T.U. la construction se compose des étapes suivantes :

- Implantation réalisée en accord avec le client.
- Excavation à l'aide d'un engin mécanique.
- Dalle béton armé 15 cm dosée à 350 kg/m³, lissée.
- Puisard d'assèchement.
- Murs périphériques élevés en blocs de polystyrène avec fers tors verticaux et horizontaux, structure remplie de béton rigidifiant sur l'ensemble de la construction.
- Remblaiement périphérique gravier roulé 10/20.
- Rail aluminium.
- Moquette imputrescible - liner 75/100 2010.
- Filtration à sable, pompe auto-amorçante.
- Armoire de commande avec programmateur et protection moteur.
- Fourniture et pose margelles.

► CONSTRUISEZ-VOUS MÊME VOTRE PISCINE

Avec nos kits


	8 x 4	9 x 4	10 x 5	11 x 5	12 x 6
KIT PIÈCE À SCELLER ET FILTRATION	1 Skimmer large meurtrière 1 projecteur 300 W 1 boîtier de connexion 1 bonde de fond 1 prise balai 2 buses 3 traversées de parois 1 filtre 12 m³/h 1 pompe 3/4 1 armoire 300 VA	1 Skimmer large meurtrière 1 projecteur 300 W 1 boîtier de connexion 1 bonde de fond 1 prise balai 2 buses refoulement 3 traversées de parois 1 filtre 12 m³/h 1 pompe 3/4 1 armoire 300 VA	2 Skimmers large meurtrière 2 projecteurs 300 W 2 boîtiers de connexion 1 bonde de fond 1 prise balai 2 buses refoulement 3 traversées de parois 1 filtre 15 m³/h 1 pompe 1 cv 1 armoire 600 VA	2 Skimmers large meurtrière 2 projecteurs 300 W 2 boîtiers de connexion 1 bonde de fond 1 prise balai 2 buses refoulement 3 traversées de parois 1 filtre 15 m³/h 1 pompe 1 cv 1 armoire 600 VA	2 Skimmers large meurtrière 2 projecteurs 300 W 2 boîtiers de connexion 1 bonde de fond 1 prise balai 4 buses refoulement 5 traversées de parois 1 filtre sable 15 m³/h 1 pompe 1 cv 5 1 armoire 600 VA
KIT MATÉRIEL LINER	24 ml de rail alu avec 4 angles 100 rivets 70 m² de feutre 1 pot de colle 1 liner 75/100 fond plat 1,50	26 ml de rail alu avec 4 angles 100 rivets 85 m² de feutre 1 pot de colle 1 liner 75/100 fond plat 1,50	30 ml de rail alu avec 4 angles 100 rivets 100 m² de feutre 1 pot de colle 1 liner 75/100 fond plat 1,50	32 ml de rail alu avec 4 angles 100 rivets 110 m² de feutre 1 pot de colle 1 liner 75/100 fond plat 1,50	36 ml de rail alu avec 4 angles 120 rivets 130 m² de feutre 2 pots de colle 1 liner 75/100 fond plat 1,50
KIT PLOMBERIE	1 couronne PVC 50 ml Ø 50 1 pot de colle 8 rouleaux de téflon 3 vannes 1/4 1 raccord à visser Ø 50 1 croix 1 té 10 coudes 5 raccords union	1 couronne PVC 50 ml Ø 50 1 pot de colle 8 rouleaux de téflon 3 vannes 1/4 1 raccord à visser Ø 50 1 croix 1 té 10 coudes 5 raccords union	1 couronne PVC 50 ml Ø 50 1 pot de colle 8 rouleaux de téflon 3 vannes 1/4 1 raccord à visser Ø 50 1 croix 1 té 10 coudes 5 raccords union	1 couronne PVC 50 ml Ø 50 1 pot de colle 8 rouleaux de téflon 3 vannes 1/4 1 raccord à visser Ø 50 1 croix 1 té 10 coudes 5 raccords union	1 couronne PVC 50 ml Ø 50 1 pot de colle 8 rouleaux de téflon 3 vannes 1/4 1 raccord à visser Ø 50 1 croix 1 té 10 coudes 5 raccords union

COMPOSITION DU KIT LINER





▶ PIÈCES À SCELLER

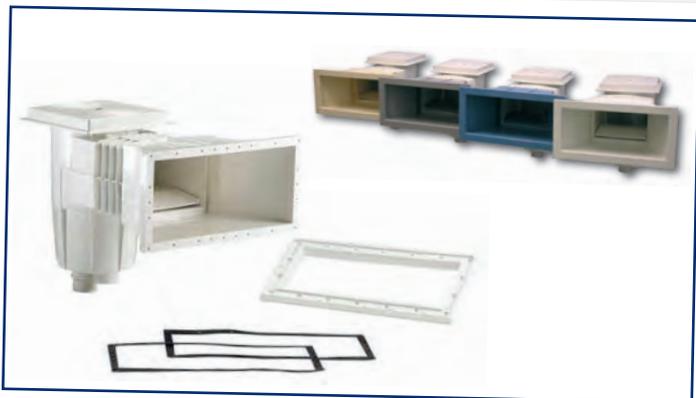

• Skimmers



• Projecteurs



• Buses de refoulement et Balnéothérapie

- Les skimmers
- Les projecteurs
- Les buses de refoulement
- La prise balai
- La bonde de Fond
- Les traversées de parois
- Les buses balnéothérapie



• Régulateur de niveau



Les pièces à sceller sont essentielles pour **le bon fonctionnement d'une piscine :**

- Le skimmer écume la surface.
- La prise balai sert pour le nettoyage du bassin.
- Les buses de refoulement servent au retour de l'eau purifiée.



• Bondes de fond




• Traversée de parois



• Bouches d'aspiration

Positionnement des pièces à sceller

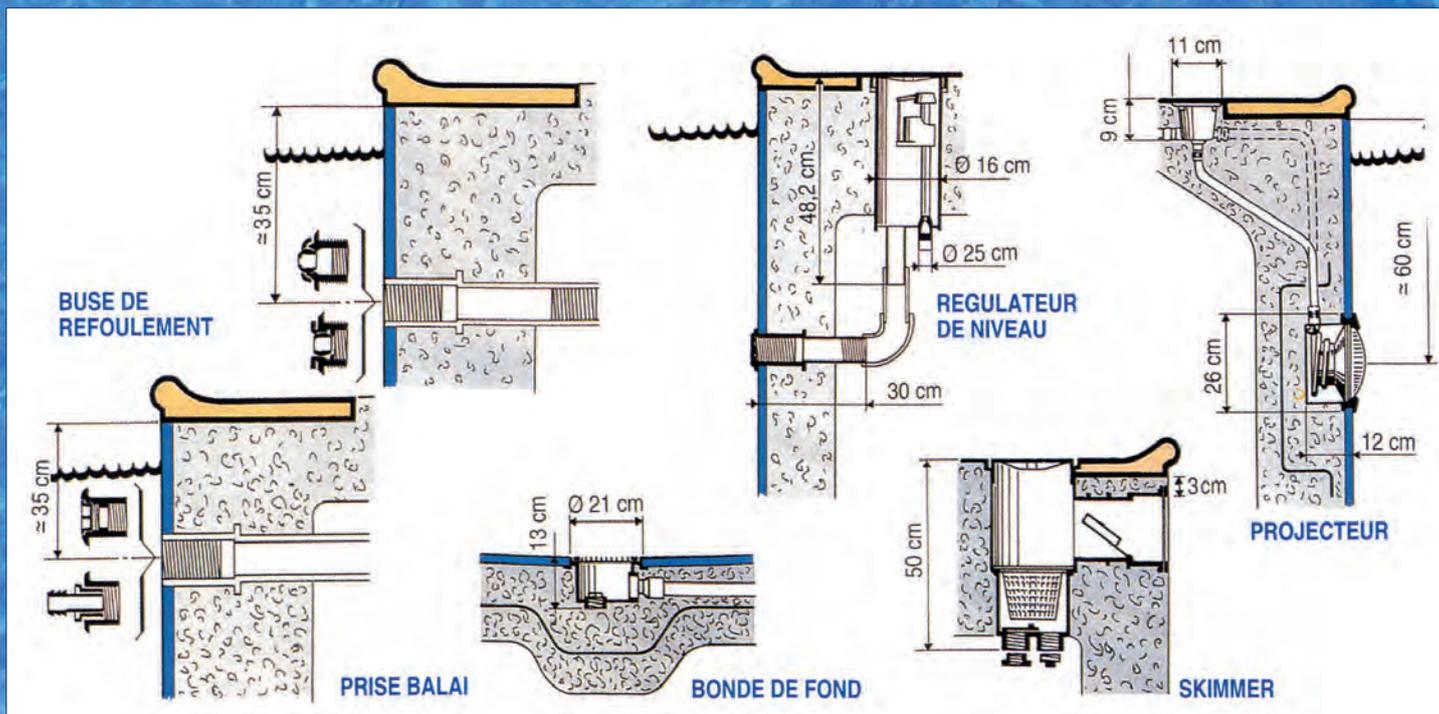

▶ LA FILTRATION

Les filtres à sable emaux

Filtre à sable emaux

Haute résistance, bobiné en fibre de verre, purgeur, vanne side.

- SAC DE SABLE DE 25 KG
- SAC DE VERRES



18

Filtre Cantabric vanne TOP et SIDE

Les filtres Cantabric

Filtres fabriqués en matériaux thermo-plastiques injectés, les 2 moitiés postérieurement soudées. Collecteur et diffuseur en matière plastique inaltérable. Equipé de nanomètre purge d'air, vanne multivoies. Pour filtration, lavage, rinçage.

- Ø 400 débit 6 m³/h
- Ø 500 débit 9 m³/h
- Ø 600 débit 14 m³/h
- Ø 750 débit 21 m³/h
- Ø 900 débit 30 m³/h



Les blocs de filtration autonomes



Bloc de filtration FB 12 Filtrinov

- Volume maxi piscine 45 m³.
- Pompe : 0,50 kW - 230 V.
- Débit : 12 m³/h.
- Filtration à double cartouche.
- Bornier avec horloge de programmation.
- Pas de projecteur.

Bloc nage à contre courant



Equipement standard

- Capot muni de plusieurs sécurités mécaniques (vis).
- Bornier électrique pré-câblé.
- Pompe de nage à contre courant
- Poignée en inox.
- Bouton poussoir (pour démarrer la pompe).
- Balnéothérapie (bouton de régulation d'air).
- Buses de refoulement gros débit orientable.

▶ LES POMPES

SÉRIE KORAL

garantie
2 ans




- Pompe centrifuge auto amorçante, corps de pompe en matériaux composites chargés de fibre de verre.
- Turbine Noryl avec insert inox AISI 303, garniture mécanique en inox AISI 316.
- Panier en matière plastique blanche injectée.
- Couvercle en polycarbonate transparent, serrage par 2 vis papillon abattables.
- Moteur fermé, protection IP SA, isolement classe F, 50 Hz, 2850 RPM.

20

Réf	Modèle	*Débit m ³ /h	PL kW	P2 CV	Phase
30201220	KS50	7,5	0,50	1/2	Mono
30201230	KS75	11,5	0,75	3/4	Mono
30201240	KS 100	15,4	1,10	1	Mono
30201250	KS 150	21,9	1,45	1,5	Mono
30201260	KS200	25,7	2	2	Mono
30201241	KS 100	15,4	1,10	1	Tri
30201251	KS 150	21,9	1,45	1,5	Tri
30201261	KS200	25,7	2	2	Tri
30201271	KS300	30	3	3	Tri
30201290	1/2 union Ø 50 pour pompes 0,5 à 1 cv				
30201291	1/2 union Ø 63 pour pompes 1,5 à 3 cv				

Type	P2 HP	P1 KW	MONOPHASÉE			TRIPHASÉE		A (mm)	POIDS (kg)	
			V	A	µF	V	A		Mono	Tri
KS 50	0,50	0,58	230	3,2	14	-	-	550	12,5	-
KS 75	0,75	0,75	230	3,8	14/16	-	-	550	13,5	-
KS 100	1,00	1,00	230	5	20	230/400	3,4/2	550	14	13,5
KS 150	1,50	1,60	230	7,5	25	230/400	5/2,9	580	16,5	16
KS 200	2,00	1,92	230	9	30	230/400	6,1/3,5	580	17,5	17
KS 300	3,00	2,90	230	12,5	40	230/400	8,3/4,8	620	22,5	22

Type	Hauteur en m.								
	5	6	8	10	11	12	14	16	18
	Débit en m ³ /h								
KS 50	14,5	12	10	7,5	6,5	5	1	-	-
KS 75	16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,2	1	-
KS 100	21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1
KS 150	27,5	25,5	23	21,9	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2
KS 200	32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,5	20,5	17	12
KS 300	36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	16,2

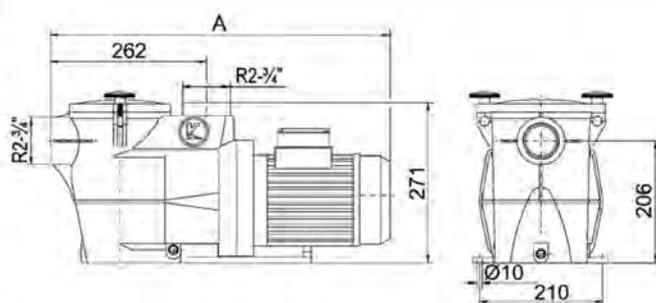



SÉRIE DISCOVERY

garantie
2 ans




- Corps de pompe en polypropylène, renforcé, avec fibre de verre, résistant aux produits chimiques de la piscine.
- Couvercle, corps de pompe et diffuseur, turbine en Noryl avec arbre inox.
- Arbre du moteur fabriqué en AISI 316, joint d'étanchéité en graphite et céramique.
- Moteur fermé absolument silencieux avec protection IP-55 à, 250 RPM.
- Tension d'alimentation monophasée 230V-50Hz ou triphasée à 230/400V -50 Hz.
- Connexions d'aspiration et refoulement à 2.
- Électropompe auto-amorcante pour piscine, équipée d'un filtre de grande capacité.
- Préfiltre avec couvercle transparent en polycarbonate qui permet l'observation du panier de préfiltre.

21

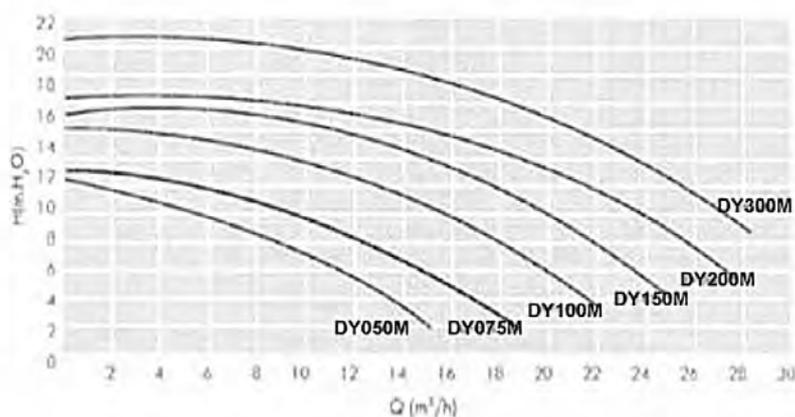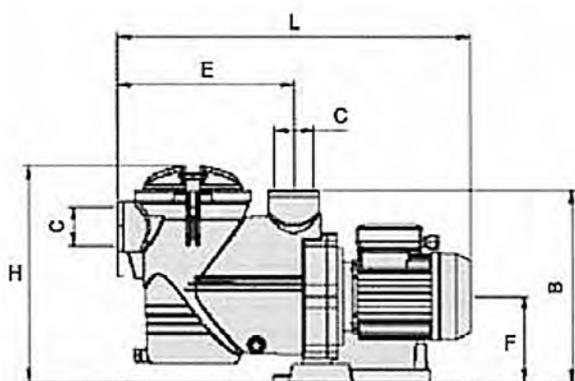

Code	Puissance		Dimensions							Poids Brut Kg	Volume m³	
	Kw	CV	A	B	C	D	E	F	H			L
DY-050-M	0,37	1/2	250	312	2'	280	282	140	348	565	12,5	0,085
DY-050-T												
DY-075-M	0,55	3/4	250	312	2'	280	282	140	348	565	13	0,085
DY-075-T												
DY-100-M	0,75	1	250	312	2'	280	282	140	348	565	14	0,085
DY-100-T												
DY-150-M	1,1	1,5	250	312	2'	280	282	140	348	590	17	0,085
DY-150-T												
DY-200-M	1,5	2	250	312	2'	280	282	140	348	605	19,5	0,085
DY-200-T												
DY-300-M	2,2	3	250	312	2'	280	282	140	348	625	22,5	0,085
DY-300-T												

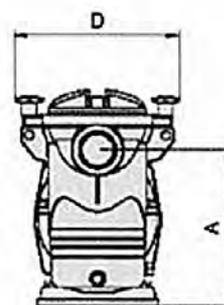

▶ LES POMPES

NAGE À CONTRE COURANT




Caractéristiques :

- Construite entièrement en ABS blanc, résistant aux produits chimiques de piscine et aux ultraviolets.
- Bouton pneumatique incorporé.
- Jet orientable avec venturi intégré.
- Débit d'eau et d'air réglables.

22

- Corps de pompe en polypropylène renforcé de fibre de verre résistant aux produits chimiques, couvercle du corps de pompe, diffuseur et turbine en Noryl.
- Arbre en inox AISI-316L.
- Protection IP55.
- Raccords union Ø75 mm.

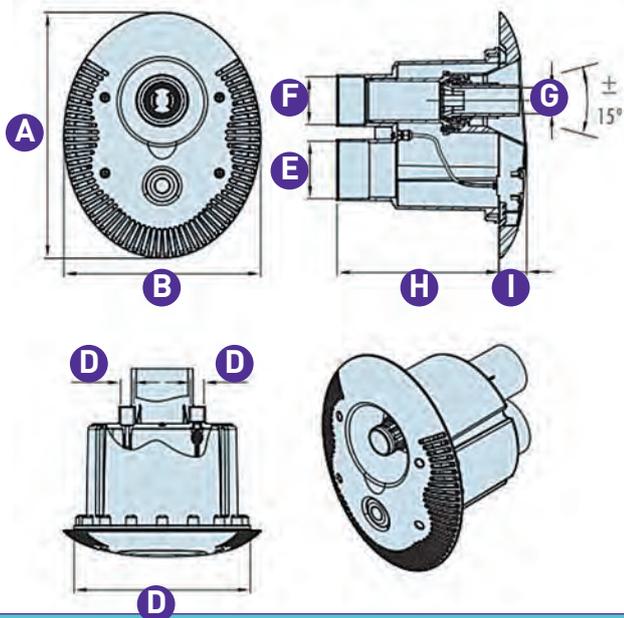

- A : 390mm
- B : 310mm
- D : 20,5mm
- E : 90mm
- F : 75mm
- G : 41mm
- H : 255mm
- I : 43,5mm



► LES SURPRESSEURS

Surpresseur Multicellulaire iml ms 100





Description :

- Corps de pompe en polypropylène renforcé avec fibre de verre, résistant aux produits chimiques de la piscine, ce qui garantit une excellente durée.
- Couvercle du corps de la pompe en Noryl.
- Joint d'étanchéité en graphite et céramique.
- Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.
- Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m.
- Tension d'alimentation monophasée à 230V-50Hz ou triphasée à 230/400V-50Hz.
- Connexions d'aspiration et refoulement à 1.

23

Rendements

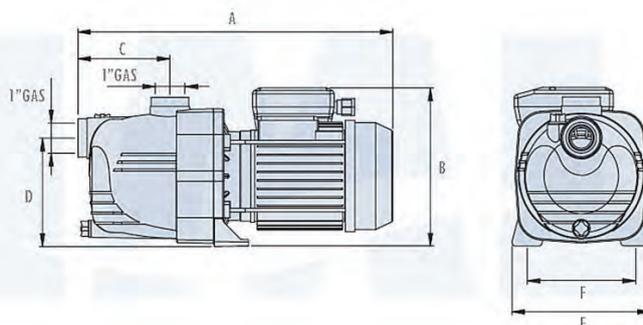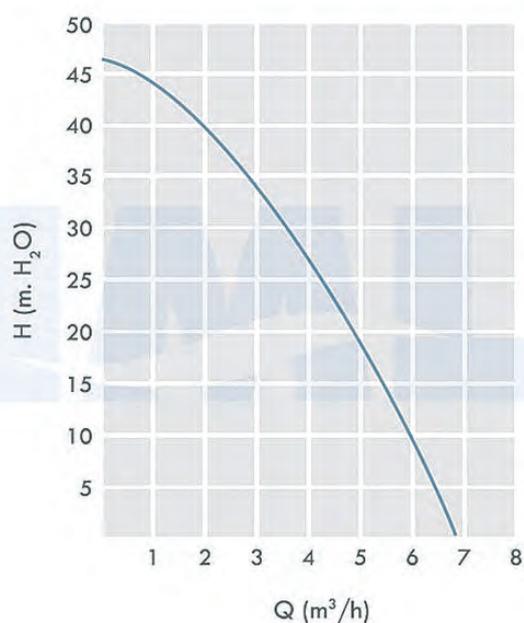

▶ LES LINERS

- Le liner est une membrane **PVC soudée à haute fréquence en usine qui permet l'étanchéité** totale de la piscine. C'est la technique la plus utilisée depuis plus de 30 ans. Il peut être uni, en habillage de mur, et peut recevoir une frise.

Les unis 75/100 - 2010



Blanc

Sable

Bleu clair


Bleu Adriatique

Vert

Gris

Gris anthracite

Liner 75/100^{ème} 2010 doublé d'un vernis de protection :




Evite l'apparition de taches liées aux bactéries.



Protège la membrane des rayons UV et évite son vieillissement précoce.



Repousse mieux la saleté et les taches, et facilite l'entretien de la membrane.



Protège contre les frottements, et rayures. Idéal pour une utilisation intensive.

Résiste :

- Au vieillissement dû aux U.V.
- Aux micros-organismes.


Garantie :

- Une protection anti-tâches pour 3 ans.
- Une ligne d'eau facile à nettoyer.
- Une solidité à l'épreuve du temps.

Préserve :

- La beauté de votre piscine.
- Son étanchéité pour 10 ans.
- Sa longévité grâce au vernis protecteur.

Les imprimés 75/100 - 3010

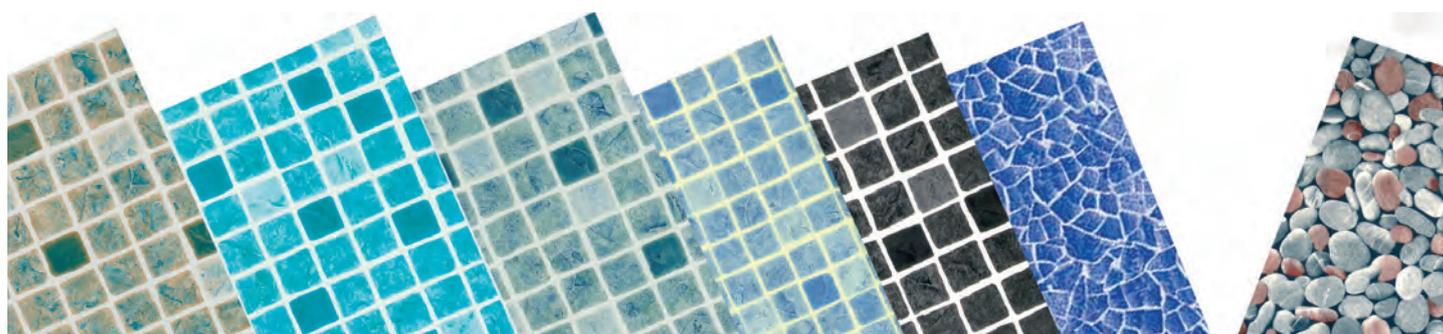

Persia vieux rose

Persia turquoise

Persia bleu-gris

Persia bleu

Persia noir

Carrara

Nature

Les frises



Les accessoires indispensables avant pose



Rivets

Angle Alu

Baguette Alu

Colle Moquette

Moquette

Liners armés 150/100^{ème} **SOPRALINER +**



Le revêtement **SOPRALINER +** est une membrane d'étanchéité calandree constituée de 2 feuilles de PVC insérant une grille polyester haute performance. L'incorporation d'adjuvants, antifongiques, anti-UV et antibactérien garantie une excellente résistance au vieillissement.

Revêtement réalisé conformément à la Norme européenne EN 15 836-2.

► L'ÉLECTRICITÉ DES PISCINES

LES COFFRETS



- Coffret simple pour filtration ou balai.
- Coffret filtration + transfo 300 VA (1 projecteur).
- Coffret filtration + transfo 600 VA (2 projecteurs).
- Coffret filtration + transfo 300 VA + commande balai.
- Coffret filtration + transfo 600 VA + commande balai.
- Disjoncteur différentiel 30 MA mono 25A.
- Coffret pour nage à contre courant mono avec disjoncteur.
- Coffret sonde hors gel.
- Câble électrique RO 2V 3x2,5 mm².
- Câble électrique RO 2V 2x6 mm².

Il est indispensable de monter un disjoncteur différentiel de 30Ma en tête de ligne.

26



• Coffret filtration + transfo 300 va et 600 va



• Coffret filtration + Transfo 300 va et balai et 600 va + balai



• Sonde Hors Gel Electronique



• Disjoncteur différentiel




• Coffret électrique de protection de pompe à chaleur



Tous nos coffrets **sont étanches** et **conformes aux normes européennes.**



• Aqualyse 120 avec inversion de polarité



• Opur 80 avec inversion de polarité



• Régulateur de PH



• PH minus liquide

OPUR 30/50/80 OU 120

- Traitement efficace de l'eau de votre piscine associée à un confort d'utilisation pour une eau pure, cristalline et non agressive.
- S'adapte sur tout type de piscines.
- Économique.
- Écologique : utilisation de sel naturel (4 g /L à 5 g/l).
- Automatique : production de chlore en continu, couplé au système de filtration, avec auto nettoyage des anodes.

OPUR PH

- La meilleure solution pour veiller à équilibrer l'eau.
- Surveillance en permanence le PH de l'eau.

CHLORIPROTECT

- Pilote l'électrolyse à sel pour un dosage optimal, évitant la surchloration.

Doseur de chlore ou de brome

- Pression maximale de service 2 bars.
- Volume de piscine avec chlore 60 m³ eau.
- Volume de piscine recommandé avec brome 30 m³.
- Vanne de régulation simple à utiliser fermeture avec double système de sécurité sur le couvercle.
- Purge d'eau manuel.
- Capacité maximale : 3 à 3.5 kg de tablettes.

Pool Terre

- Aquaterre indispensable pour sécuriser votre installation électrique.
- Lorsque vous avez un électrolyseur ou une régulation automatique, il faut vous assurer que votre circuit de filtration est relié sur la borne terre du boîtier de commande, afin de sécuriser votre environnement et éviter l'oxydations intempestives et erreurs de lecture des sondes d'appareils de contrôle du PH et chlore.

Traitement de l'eau Quantum UV

- Conçu pour éradiquer intégralement tous les organismes et résidus néfastes présents dans la piscine. Dispositif d'oxydation photocatalytique révolutionnaire pour des piscines à l'hygiène et à la clarté de l'eau d'un autre niveau. Une eau de piscine éclatante comme le diamant. Convient pour toutes les piscines jusqu'à 130 m³ (130 000 litres).



Chloriprotect



• Doseur de Chlore et Brome



• Pool terre
• Piquet de terre



• Quantum

▶ LES RACCORDS HYDRAULIQUES



RACCORDS PVC

- Collecteur à coller 3 entrées Ø 50.
- Bouchon F à coller Ø 32.
- Bouchon F à coller Ø 50.
- Bouchon F à coller Ø 63.
- Réduction simple à coller 50/32.
- Réduction simple à coller 63/50.
- Réduction simple à coller 75/63.
- Réduction simple à coller 90/63.
- Réduction à coller 90/63.
- Coude à coller à 90° Ø 32.
- Coude à coller à 90° Ø 50.
- Coude à coller à 90° Ø 63.
- Coude à coller à 45° Ø 32.
- Coude à coller à 45° Ø 50.
- Coude à coller à 45° Ø 63.
- Courbe à coller FF 90° Ø 90.
- Coubre à coller FF 90° Ø 90.
- Té réduit 50/32/50 /50.
- Té réduit 63/50/63 63.
- Té à coller Ø 32.
- Té à coller Ø 50.
- Té à coller Ø 63.
- Croix à coller Ø 50.
- Croix à coller Ø 63.
- Manchon F à coller Ø 32.
- Manchon F à coller Ø 50.
- Manchon F à coller Ø 63.
- Embout fileté M1 F à coller 40/32.
- Embout fileté M1 ½ à coller Ø 50.
- Embout fileté M2 F à coller Ø 50.
- Embout fileté M2 F à coller Ø 63.
- Union 3 pièces FF à coller Ø 32.
- Union 3 pièces FF à coller Ø 50.
- Union 3 pièces M1 à coller F32.
- Union 3 pièces M1 ½ à coller F50.
- Vanne double union Ø 32.
- Vanne double union Ø 50.
- Vanne double union Ø 63.
- Clapet anti retour Ø 50.
- Clapet anti retour Ø 63.




Les tuyaux souples

- Tuyau flexible PVC avec certificat AFNOR et suivant norme ISO 3994.
- Renforcé d'une spire PVC rigide pratiquement indéformable et anti choc.
- Rayon de courbure 3 fois supérieur à son propre diamètre.



Ne jamais installer après un surpresseur

- Tuyau souple annelé Ø 32.
- Tuyau souple annelé Ø 50.
- Tuyau souple annelé Ø 63.

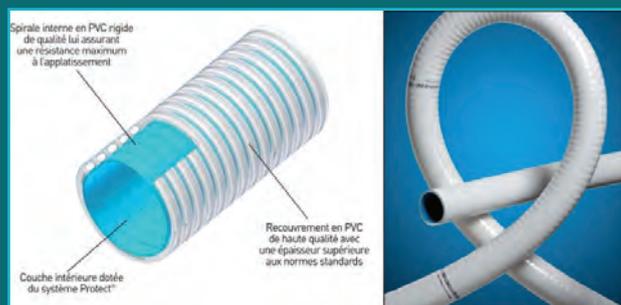

Tuyaux PVC souple HIDROTUBO PLUS PROTECT

Tuyau fabriqué en PVC souple blanc avec spirale, ovale rigide **pratiquement indéformable** et couche protectrice interne contre le chlore et l'abrasion.

29

Tuyaux PVC souple HIDROTUBO Anti-Termite

Tuyau fabriqué en PVC souple avec spirale ovale rigide **pratiquement indéformable** et couche protectrice externe anti-termite. Le PVC flexible contient dans sa formulation un additif nocif pour les termites, sans être toxique pour l'environnement et qui respecte la norme.



PVC RIGIDE 10 BARS ET 16 BARS

- Tube PVC rigide Ø 32 en 3 ml.
- Tube PVC rigide Ø 50 en 3 ml.
- Tube PVC rigide Ø 63 en 3 ml.
- Tuyau polyéthylène PN6 Ø 50.



▶ LES ACCESSOIRES

- Manche télescopique 4,80 m.
- Trousse analyse PH + CL.
- Recharge chlore + PH.
- Balai Brosse dessous et côté.
- Balai 8 roues bleu et blanc.
- Balai liner haricot avec brosses dessous et côté.
- Balai liner triangulaire lesté.
- Ramasse feuilles.
- Epuisette surface.
- Epuisette fond luxe.
- Brosse à parois PVC.
- Brosse à parois renforts al.
- Tuyau flottant 10 ml, 12 ml, 15ml.
- Languette analyse sel.
- Kit réparation liner.



Échelles inox

aisi 304 ou 316 compatible sel

- Échelle inox 2 marches.
- Échelle inox 3 marches.
- Échelle inox 4 marches.

Sur commande



Cascades Magicfalls

Effet Film

Une gamme allant de 48 cm à 93 cm.



Cascade
Bali



L'aspirateur balai Vektro Pro est idéal pour les spas et piscines jusqu'à 7 mètres de long. Il permet de réaliser un nettoyage efficace du fond, des parois, de la ligne d'eau mais aussi des recoins et escaliers, le tout sans fil grâce à sa batterie lithium-ion.

- Pour spa et piscine jusqu'à 7m.
- Batterie lithium-ion.
- Utilisable via la poignée ou manche télescopique.
- Large tête pivotante avec protection pour liner.

Douche solaire Happy Go



- Réservoir d'une capacité de 23 L.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Disponible en 5 coloris.

Douche solaire Spring



- Réservoir d'une capacité de 30 L.
- Fabriquée en aluminium.
- Disponible en 6 coloris.

Douche solaire Happy



- Réservoir d'une capacité de 25 L.
- Fabriquée en polyéthylène anticorrosion.
- Disponible en 7 coloris.

Douche solaire Cobra



- Réservoir d'une capacité de 32 L.
- Fabriquée en polyéthylène haute densité.
- Disponible en 5 coloris.



Aquabike WR3 WATERFLEX

C'est l'exemple type du vélo aquatique ludique, poids plume, simple d'utilisation. 100% acier inoxydable de qualité marine (AISI 316L). Finition en acier brossé. Adapté à tous les revêtements. Convient pour l'eau thermale, l'eau de mer et l'eau chlorée. 18,5 kg.

HAPPY BIKE

Vélo de piscine. Structure inox AISI 316L. Pédales confort pieds nus, avec résistance différente selon le sens de pédalage. 2 Roulettes de déplacement et patins silicone de protection du sol. Garantie: structure 3 ans, pièces d'usure 6 mois.



▶ LES ACCESSOIRES

Local Technique PVC



Dimensions :
L1.77 X H 1.34 X P 1.13 M

Traité anti-UV, abri de jardin horizontal de grande capacité de 2000 litres en polypropylène effet lattes de bois traité anti UV. Ouverture par deux portes en façade et couvercle équipé de verins pour plus d'aisance. Plancher de sol avec seuil d'accès incliné.

Local Technique Bois



Dimensions : H de 1.20 à 1.50 X L 1.60 X P 1.20 M

Local Technique Semi-enterré

Local Jumbo



Local technique à enterrer pour équipement de filtration, il est fabriqué en polyester laminé avec fibre de verre et possède un couvercle renforcé de couleur verte. Ce local de très grande dimension : 1.75 x 1.55 x 1.15 m. Il peut accueillir des filtres SIDE jusqu'à 900 mm. Vous pouvez ajouter pas mal d'option mise à part la pompe et le filtre comme un coffret électrique, électrolyseur et régul PH ou encore un surpresseur.

Local rocher



Dimensions du bac :
L.122 x L 133 x H 0.40

Local technique semi-enterré avec capot en rocher décoratif, en stratifié de polyester, teinté dans la masse. La pose du local et de l'ensemble de filtration est rapide et facile, le bac nécessite un trou peu profond. Recommandé pour filtres de diamètre maximum 60 cm.



**Passez du rêve
à la réalité**

▶ **LES ROBOTS**



Les Robots électriques :



RT 2100

L'efficacité tout simplement

- Nettoyage efficace du fond.
- Ultra-léger pour une manipulation sans effort.
- Filtre facile à nettoyer.



RT 3200

Tout simplement efficace

- Nettoyage efficace du fond et parois.
- Ultra-léger pour une manipulation sans effort.
- Filtre facile à nettoyer.

34



Meilleures ventes

RC 4400

Un concentré de Technologie

- Nettoyage optimal en fond, parois, ligne d'eau.
- Grande capacité d'aspiration.
- Accès au filtre d'une simple pression.



RV 5400

La puissance ultime en version 4x4

- Aspiration cyclonique ultra puissante et constante.
- Robot tout terrain.
- Plus léger à sortir de l'eau.

Les Robots hydrauliques :



Kontiki 2

Nettoyage des piscines Hors sol

- Aspiration efficace.
- Mobilité à toute épreuve.



T3

Nettoyage des piscines de moyennes dimensions

- Une mobilité optimisée.
- Un moteur d'aspiration puissant.
- Évite les obstacles.



Mx9

Brossage actif pour un nettoyage en profondeur

- Turbo aspiration double hélices.
- Brossage cyclonique.
- Nettoyage méthodique.

Robot à Pression :



Polaris 280

Leader du marché

- 2 jets venturis.
- Vanne de recul pour un déplacement multidirectionnel.
- Ramassage des gros débris.

▶ PRODUITS D'ENTRETIEN

Les produits de Traitement de l'eau

- Galet longue durée 500 gr.
- Brome 1 kg – 5 kg.
- Chlore 4 actions.
- Chlore longue durée galets 200 g 1 kg.
- Chlore longue durée galets 200 g 5 kg.
- Chlore longue durée galets 200 g 10 kg.
- Chlore choc pastilles 200 g 1 kg.
- Chlores choc pastilles 200 g 5 kg.
- Chlore choc pastilles 200 g 10 kg.
- Chlore choc granulé 5 kg.
- Antialgues 5 L.
- Antialgues 10 L.
- Kit Baquacil complet.
- Recharge Baquatop.
- Hypochlorite calcium 5 kg.
- PH liquide 5 L.
- PH liquide 10 L.
- PH liquide 25 L.
- PH + liquide 10 L.
- PH + 5 kg.
- PH – 5 kg.



Gamme



i

- **Le pH idéal** se situe entre 7,2 et 7,4.
- **Le taux de chlore idéal** entre 0,5 PPM et 1 PPM.
- Le temps de filtration doit être égal à la moitié de la température extérieure.
- En période d'hivernage pensez à éteindre les traitements automatiques dès que la température de l'eau est en dessous de 15°.



Très important :

Pour toutes les piscines munies de couvertures (Volet roulant, abris, Piscine ou autre ...) Les taux de chlore, de PH et de sel doivent être contrôlés toutes les semaines : (PH entre 7.2 et 7.6 et le chlore entre 0.5 et 1.5). **Si ces taux ne sont pas respectés, risque de brûlure du liner.**



- Floculent poudre 5 kg.
- Floculent pastilles.
- Floculent chaussette x 8.
- Nettoyant bords 1 L.
- Détartrant filtres 1 L.
- Détartrant filtres 5 L.
- Détartrant filtres poudre 1,5.



▶ CHAUFFAGE


Pompe à chaleur Nova booster

Réellement économique par son petit prix et sa faible consommation électrique. La pompe à chaleur est la solution 80 % des cas que vous voulez prolonger votre saison de baignade ou vous baigner toute l'année dans une eau agréablement chaude.



- Pompe à chaleur réversible chaud et froid auto dégivrante.
- Carrosserie ABS anti corrosion.
- COP supérieur à 5 (voir spécifications techniques).
- Gaz R410A.
- Détecteur de débit d'eau.
- Manomètre de lecture directe de la pression de gaz.
- Coupures électrique de sécurité sur circuit gaz en cas de basse ou haute pression.
- Evaporateur technologie "BLUE FINS" anti oxydation et dégivrage accéléré.
- Soudure de tous les éléments cuivre avec additif à 3% d'argent, permettant d'améliorer la résistance mécanique des soudures en pression et en vibration.
- Vanne 4 voies de dégivrage automatique.
- Echangeur en TITANE PVC compatible avec l'eau salée et l'électrolyse.
- Afficheur digital avec lecture de la température ambiante, température de consigne, mode de travail et messages d'erreur en cas de dysfonctionnement.

- 1 Vanne multivoie
- 2 Filtre à sable
- 3 Pompe de filtration
- 4 Electrolyseur
- 5 Pompe à chaleur
- A Skimmers
- B Refoulement
- C Bonde de fond

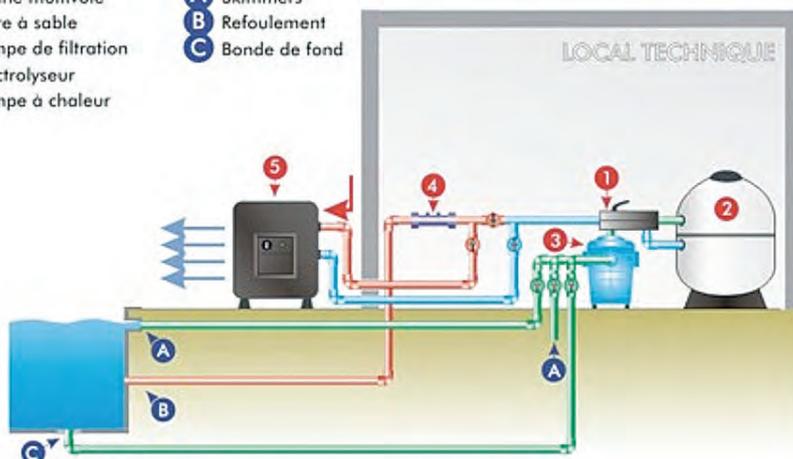

Modèles	NOVA 04N	NOVA 07N	NOVA 09N	NOVA 13N	NOVA 17N
Condition de mesure (chaud) : Temp de l'Air 27°C, Temp de l'Eau 27°C					
Puissance restituée (en Kw)	4	6.5	9	13	17
Puissance consommée (en Kw)	0.73	1.08	1.5	2.1	2.6
COP	5.5	6	6	6	6
Condition de mesure (chaud) : Temp de l'Air 15°C, Temp de l'Eau 27°C					
Puissance restituée (en Kw)	3	4.5	6.5	8.7	10.8
Puissance consommée (en Kw)	0.68	1.08	1.45	1.95	2.25
COP	4.4	4.5	4.5	4.8	4.8
Généralités					
Alimentation électrique	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Intensité absorbée	3A	4.2A	6.4A	9.6A	10.5A
Volume bassin recommandé*	0-20m ³	0-30m ³	20-45m ³	30-70m ³	50-80m ³
Débit d'eau moyen	3.5m ³ /h	4.2m ³ /h	6.4m ³ /h	9.2m ³ /h	12m ³ /h
Condenseur			Titane/ PVC		
Compresseur	HITACHI	HITACHI	HITACHI	COPELAND	SANYO/PAN
Raccordement hydraulique	1/2 union PVC Ø 50 à coller				
Mesure acoustique à 1 m (dBA)	48	49	49	52	53
Mesure acoustique à 10 m (dBA)	39	40	40	43	44
Charge fluide frigorigène R410	520g	800g	1100g	1300g	1400g
Poids net	37Kg	48Kg	56Kg	70Kg	80Kg
Dimensions en L / l / H en mm	880 / 365 / 610	880 / 365 / 610	960 / 420 / 660	960 / 420 / 660	1175 / 540 / 920

*Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.

INVERTER



Pompe à chaleur Inverter

- Coefficient de performance supérieur à 13 COP up to 13.
- Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure).
- Compresseur haute performance.
- Fluide frigorigène écologique R32 R32 gas.
- Carrosserie ABS traitée anti-UV ABS.
- Ecran de régulation électronique.
- 9 modèles de 6 à 28,5 kW.
- 13 kw mono, 17 kw mono, 26 kw triphasée

Pompes à chaleur ZODIAC®

Z 200 M2

La pompe à chaleur air/eau, monobloc avec régulateur affichage digital. Carrosserie polypropylène anti-corrosion. Echangeur condenseur à eau en titane. Dégivrage automatique par ventilation forcée.



Z 400 iQ

La pompe à chaleur Z400 iQ avec sa sortie d'air verticale, requiert une zone de dégagement réduite de 70%. La Z400 iQ sait également se faire oublier avec une source sonore divisée par deux en mode silence. Elle peut être pilotée à distance grâce à une connexion wifi et l'application AquaLink™.



2 coloris au choix :
Beige ou gris aluminium

39




Réchauffeurs électriques

- RE/L équipé 3 Kw mono.
- RE/L équipé 6 Kw mono.
- RE/L équipé 9 Kw mono.
- RE/L équipé 12 Kw mono.
- Red line + 3 Kw mono.
- Red line + 6 Kw mono.
- Red line + 9 Kw mono.
- Red line + 12 Kw mono.
- Red line coffret 3 Kw mono.
- Red line coffret 6 Kw mono.
- Red line coffret 9 Kw mono.
- Red line coffret 12 Kw tri.

Échangeur en Titane

Échangeur de chaleur HEAT LINE en coffret titane 20 kg, 40 kg, 70 kg.

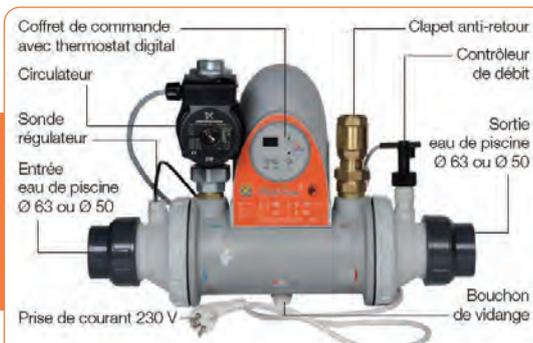



▶ LES BÂCHES

Les bâches d'hiver



COUVERTURE D'HIVER POUR PISCINE RECTANGULAIRE MISTRAL S

Descriptif : Trame polyester enduite PVC 2 faces, poids 580 gr/m²
 Assemblage par soudure haute fréquence, ourlets périphériques soudés.
 Fixation : Par sandows et pitons inox coulissants espacés de 80 cm environ.
 Grille d'évacuation centrale avec clapets anti-lumière.
 Débordement : 70 cm pour les surfaces inférieures à 70 m²
 80 cm pour les surfaces supérieures à 70 m²
 Dimensions maximum 12x6 pour conformité à la norme NFP 90-308.

COUVERTURE D'HIVER OPAQUE FILECO

Destinée à protéger les piscines contre les chutes des feuilles, elle sera très utile pour couvrir les bassins équipés d'une couverture automatique.

Ses avantages : • Rapidité de mise en place - Légèreté - Utilisation toutes saisons - Prix attractif.

Fiche technique : Matière : Grille polyester enduite PVC - Poids : 270 gr/m²
 Assemblage : par soudure à haute fréquence - Finition 6 coloris : noir - bleu - vert - amande - beige - gris - Fixation : Sandow périphérique, œillets et pitons clou inox - Débordement : 70 cm - Emballage : Carton.



COUVERTURE DE SÉCURITÉ FILET TOUTES SAISONS TRAMONTANE

Matière : Grille polyester enduite PVC 2 faces
 Poids : 270 gr/m²
 Assemblage : par soudure à haute fréquence
 Finition : Bande PVC 580 g largeur 50 cm en périphérie reposant sur la margelle
 Fixation : Par sandows et pitons inox coulissants espacés de 80 cm environ
 Débordement : 70 cm pour les surfaces inférieures à 70 m²
 80 cm pour les surfaces supérieures à 70 m²



Flotteur
Gizmo
Bouchon



• Produits Hivernage

L'HIVERNAGE DE LA PISCINE

C'est une condition essentielle afin de **retrouver une eau limpide et cristalline.**

- Les Gizmos se placent dans les skimmers
- Les flotteurs en diagonale dans la piscine
- Les bouchons servent à obturer les trous des buses et prise balai.

Conforme
à la norme
NFP 90308

Les filets & Les bâches à bulles



Modèle Bleue/Bleue

Bâche en polyéthylène. 500 microns.

Coloris : Bleu/Argent

Assemblage : Soudure thermique

Finition : Bordures cousues sur le périmètre.

Œillets en laiton nickelé : tous les 50 cm environ sur une largeur et un œillet à chaque extrémité sur l'autre largeur.

Livrée en sac avec bâchette de protection et sandows pour bâchette.

ENERGY GUARD

Matière : Polyéthylène 500 microns

Coloris : Opaque gris/noir

Assemblage : Soudure thermique

Finition : Bordures cousues sur le périmètre

Œillets en laiton nickelé : tous les 50 cm sur une largeur, un œillet à chaque extrémité sur l'autre largeur



41



SOL GUARD Simple bulle ou doubles bulles

Matière Polyéthylène : 500 microns

Coloris : Transparente bleutée

Assemblage : Soudure thermique

Finition : Bordures cousues sur le périmètre

Œillets en laiton nickelé : tous les 50 cm sur une largeur, un œillet à chaque extrémité sur l'autre largeur

Livrée en sac avec bâchette de protection et sandows pour bâchette

Enrouleur

- Enrouleur mobile.
- Piètement en tube inox poli \varnothing 40 mm.
- Deux roues gazon \varnothing 180 mm.
- Axe télescopique aluminium anodisé 3 éléments.
- Tube central \varnothing 90 mm. Tubes extérieurs \varnothing 85 mm.
- Volant \varnothing 350 mm avec poignée tournante et blocage sur l'axe.
- Un ensemble de sandows.



▶ LES VOILETS ROULANTS

Conforme
à la norme
NFP 90308



Sécurité

conforme à la norme NFP – 90-308, installation rapide et simple.

Economie

Moindre évaporation, meilleur bilan thermique, utilisation de la piscine à moindre coût, eau plus propre.

Pratique

Utilisation simple. Un tour de clé : en 3 minutes la couverture est enroulée ou déroulée.



N-CARLIT II

Le modèle N-CARLIT est le choix parfait pour la rénovation de votre piscine et idéal pour une installation sur les piscines déjà existantes. Astral-pool s'adapte aux nouveaux besoins avec la couverture automatique N-Carlit, qui allie la sécurité et la fiabilité de la couverture automatique et un design actuel. Un nouveau design de couverture qui réussit une intégration parfaite avec la piscine et son environnement. Cette couverture est disponible en deux finitions en acier inoxydable, laqué de couleur blanche et noire ou laqué couleur sable, blanche et grise.

CAPCIR ECO II

Nos couvertures CAPCIR ECO sont automatiques et motorisées. Elles s'adaptent à des piscines de 12 mètres par 6 mètres maximum. La couverture CAPCIR ECO s'adapte sur des piscines en cours de construction ou des piscines déjà construites. Le coffret d'alimentation de la couverture se place dans le local technique, il faut donc de tirer un câble électrique du coffret jusqu'au pied de l'enrouleur. Les couvertures CAPCIR ECO sont équipées d'un habillage en PVC blanc ou sable, d'un habillage plaxé bois ou d'un habillage en bois exotique IPE Avec notre couverture CAPCIR ECO, votre piscine est protégée de la fraîcheur nocturne,




CARLIT SOLAIRE II

Ce volet roulant hors-sol fonctionne à l'énergie solaire, ce qui permet de sérieuses économies d'électricité. Sans câblage électrique, il s'installe encore plus facilement sur une piscine existante. Avec sa cellule photovoltaïque exposée au soleil, cette couverture automatique solaire propose une autonomie de 40 cycles d'ouverture et de fermeture pour une piscine de 5 × 10 m avec escalier. Le moteur fonctionne en basse tension 12 V. Le réglage de fin de course s'effectue par mémorisation. Avec ses lames pouvant supporter un poids supérieur à 100 kg, elle est bien entendu conforme à la norme NF P 90-308.




Blanc

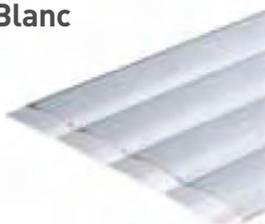

Sable



Bleu

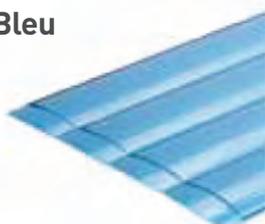

Gris et gris médium



Modèle immergé Roussillon

Esthétique parfaite. Se prévoit à la construction de la piscine.

Construction d'un bassin en extension de la Piscine.

L'enrouleur immergé ROUSSILLON, a fil d'eau, moteur dans l'axe et moteur en fosse sèche.

- le tablier à lames opaques blanches.
- le système de sécurité (Bride ABS à fixer sur paroi et sangles).
- la poutrelle blanche ou autre avec boîtiers.
- le caillebotis en aluminium laqué blanc ou IP.

Lames PVC

Lames assemblées par 7
Gain de temps à l'installation.

- Largeur 71 mm, épaisseur 17 mm.
- PVC anti-taches et anti-UV.
- Possibilité d'ajuster la largeur de la couverture. Un bouchon soudé à l'extrémité de chaque lame ainsi qu'une ailette de 20 mm assurent étanchéité & finition. Ces ailettes peuvent être remplacées par des ailettes de 10 ou 30 mm.
- La résistance thermique (isolation thermique) des lames est de 0,18 m² K/W.
- Lames classiques, blanches, sable, grises, grises médium et lames polycarbonate

43



Flasque moteur au fil d'eau

Flasque moteur dans l'axe

▶ LA SÉCURITÉ DES PISCINES



LES ALARMES CONFORMES A LA NORME NFP 90 307

EFFICACE : Elle vous alerte en cas de chute dans la piscine, tout en évitant les déclenchements intempestifs liés aux perturbations environnementales (conditions climatiques et équipements en service).

FACILE À INSTALLER ET À UTILISER : Elle ne nécessite pas de raccordement électrique, ni de réglage particulier.

ESTHÉTIQUE : Elle s'intègre parfaitement dans l'environnement de votre piscine.

FIABLE : Elle est conforme à la norme NF P 90-307-1:2009 (vérifiée par le Laboratoire National d'Essais) et est fabriquée en France dans une usine certifiée ISO 9001.

44

Barrière de sécurité Beethoven Prestige

La barrière de piscine Beethoven prestige est composée de sections de 1m, 2m, 3m, 4m, 5m et 6 m standard. Nous pouvons aussi faire des sections de 7 à 15 m sur mesure.

Les modules démontables de cette clôture de piscine arrivent tous assemblés. Chaque section de cette barrière piscine est composée de filets chocolat (qui ne peuvent pas se détendre et s'affaisser et qui sont traités anti-UV), de piquets en aluminium laqués chocolat, d'un loquet de fermeture inoxydable, d'un manchon pour tenir les piquets ainsi que des caches manchons pour l'esthétisme de votre dalle lorsque vous voulez enlever votre barrière.

4 coloris au choix




Conforme
à la norme
NFP 90306

Barrière de sécurité Beethoven

La barrière rigide BEETHOVEN est composée de sections de 25 cm, 50 cm, 100 cm ou 200 cm. Elle a une hauteur standard de 122 cm.

Les modules de cette clôture de piscine arrivent tous assemblés. Chaque section de cette barrière piscine est composée de filets selon la couleur de votre choix (qui ne peuvent pas se détendre et s'affaisser et qui sont traités anti-UV), d'un cadre aluminium de la couleur de votre choix, d'un loquet de fermeture inoxydable, ainsi que le système de fixation au sol sur platine ou par perçage diam 16 ou 30 mm.

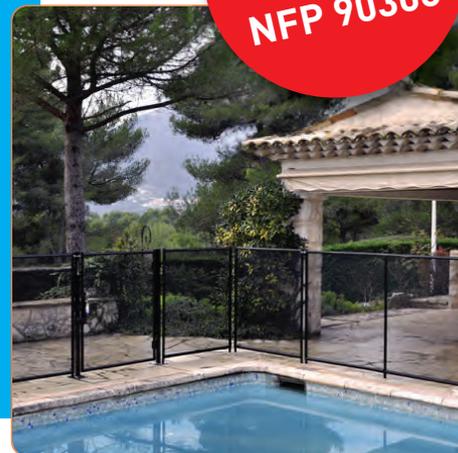

Conforme
à la norme
NFP 90307/A1

Alarme piscine Sensor Espio



L'alarme Sensor Espio est un système d'alarme invisible. En effet, sa particularité par rapport aux autres alarmes est sa discrétion.

Télécommande pour activation et changement de modes.

Remise en route automatique après baignade.

Clé magnétique pour activation et changements de mode.

Signalisation des périodes de non surveillance.

Sirène intégrée minimum 100 db.

Signal de batterie faible.

Signal de défaillance.

Compatibilité avec un grand nombre de couvertures automatiques.

Intégration aux piscines construites ou en cours de construction.

Alimentation : 4 piles LR20 (piles fournies).

Autonomie : 2 ans selon utilisation.

45

Depuis le 1^{er} Janvier 2004, toutes les nouvelles piscines construites doivent être équipées d'un dispositif de protection normalisé existant, et le propriétaire doit avoir pris connaissance des différentes solutions préconisées.

Alarme No Stress

Une piscine, une plage, un plan d'eau, quoi de mieux en été pour se rafraîchir et jouer avec vos enfants ?

No Stress est votre allié pour la surveillance des jeunes enfants qui pourraient échapper à votre vigilance. No Stress vous préviendra en cas d'immersion et donc de risque de noyade.

Attaches bracelet et collier (les 2 sont fournies)

Définissez vous-même quand recevoir l'alerte :

- dès que mon enfant entre dans l'eau
- quand mon enfant a de l'eau jusqu'à la taille
- quand mon enfant a de l'eau jusqu'aux épaules

Recevez les alertes sur votre smartphone.

Non conforme à la norme.



▶ LA SÉCURITÉ DES PISCINES

Une couverture pour votre confort, assurant la sécurité de vos enfants et animaux domestiques."

Bâche à barre AQUA PROTECT PERFECT

- Confectionnée en tissu polyester 580 g, enduit de PVC 2 faces, traité anti-UV, antifongique et verni facilitant son entretien. Recouvrement de la margelle de 30 cm.
- Assemblage par soudures thermiques ou haute fréquence.
- Pour en assurer le maintien, des tubes en aluminium anodisés Ø 50 munis de patins anti-usure sont disposés tous les 1,50 m environ.
- Finition ourlets thermo-soudés sur les longueurs avec sangles anti vent et bandes anti abrasion.
- Livrée avec cliquets sur largeur (dont 2 pour les sangles anti vent) et pitons douille.
- Elle est livrée avec une manivelle manuelle démultipliée (2 pour les bassins à partir de 5 m de large) et une sangle de rappel.
- Conforme jusqu'à un bassin de de 11x5 m de débordement.



Cinq coloris : Bleu / beige - Vert / beige - Amande / beige
Beige / beige - Gris / beige

Motorisation bâche à barres

Le Rolltrot est un système de motorisation pour un enroulement sans effort de la couverture à barres. Très simple d'utilisation, cet enrouleur automatique de bâche à barres est livré complet avec batterie et chargeur.

Rapide : Le temps d'enroulement sur un bassin de 8 x 4m est inférieur à 2min30.

S'adapte facilement à toutes les marques de couvertures à barres (grâce à l'adaptateur vendu en option).

Design unique : Rolltrot a été labellisé par l'Observer du Design.

Touch System : garantit un appui constant des roues arrières et élimine les chocs.

Ne peut être utilisé pour le déroulement

Silencieux : Roue évidée d'un grand diamètre à bandage souple.

Indicateurs de charge : Une led est intégrée au chargeur pour indiquer l'état de charge de la batterie (rouge : en charge / vert : chargée) et le fonctionnement du chargeur.







Week End

PLUG & PLAY SPA

▶ LES SPAS



Modèle	330/2L
Capacité	3 personnes dont 2 allongées
Dimensions	200x150x78cm
Poids à sec	250 kg
Contenance	498L
Éclairage	Led
Puissance pompe	1x2 cv + Réchauffeurs 2 kw
Jets	30 jets



Modèle	536/L
Capacité	5 personnes dont 1 allongée
Dimensions	215x190x85cm
Poids à sec	300kg
Contenance	713L
Éclairage	Led
Puissance pompe	1x3cv + Réchauffeurs 2 kw
Jets	36 jets



Modèle	645/L
Capacité	6 personnes dont 1 allongée
Dimensions	215x215x91cm
Poids à sec	300 kg
Contenance	883L
Éclairage	Led
Puissance pompe	2x2cv + Réchauffeurs 3 kw
Jets	45 jets



Cove
Spas



Modèle	Impulse
Capacité	4 personnes
Dimensions	199x79cm
Poids à sec	122 kg
Contenance	946L
Éclairage	Led
Puissance pompe	2 cv bi-vitesse + Réchauffeurs 2 kw
Jets	14 jets



Modèle	Retreat
Capacité	5 personnes
Dimensions	215x190x85cm
Poids à sec	179kg
Contenance	1 059L
Éclairage	Led
Puissance pompe	2 cv bi-vitesse + Réchauffeurs 2 kw
Jets	28 jets



Modèle	Encore se
Capacité	5 personnes donc 1 allongée
Dimensions	213x213x89cm
Poids à sec	215 kg
Contenance	1 703L
Éclairage	Led
Puissance pompe	2,5 cv bi-vitesse + Réchauffeurs 2 kw
Jets	40 jets



Garden
LEISURE

▶ LES SPAS



Modèle	GL 525L
Capacité	3 personnes donc 2 allongées
Dimensions	200x150x78cm
Poids à sec	250 kg
Contenance	498L
Éclairage	10 lumières Led ligne d'eau chromothérapie
Puissance pompe	1 x 2 cv + Réchauffeurs 2 kw
Jets	30 jets



Modèle	GL 695L
Capacité	5 personnes donc 1 allongée
Dimensions	215x190x85cm
Poids à sec	300 kg
Contenance	713L
Éclairage	14 lumières Led ligne d'eau chromothérapie
Puissance pompe	1 x 3 cv + Réchauffeurs 2 kw
Jets	36 jets



Modèle	GL 753L
Capacité	6 personnes donc 1 allongée
Dimensions	215x215x91cm
Poids à sec	300 kg
Contenance	883L
Éclairage	16 lumières Led ligne d'eau chromothérapie
Puissance pompe	2 x 2 cv + Réchauffeurs 3 kw
Jets	45 jets



Modèle 520
 Capacité 2 semi-allongées
 Dimensions 145x191x76
 Poids à sec 193 kg
 Contenance 662L
 Puissance pompe 2,5cv + Réchauffeurs 3 kw
 Jets 13 jets



Modèle 550 leep
 Capacité 6 personnes
 Dimensions 203x224x97cm
 Poids à sec 295 kg
 Contenance 1 438L
 Puissance pompe 3 cv + Réchauffeurs 3,5kw
 Jets 27 jets



Modèle 715
 Capacité 5 personnes donc 1 allongée
 Dimensions 178x218x97cm
 Poids à sec 317 kg
 Contenance 1 060L
 Puissance pompe 2,5 cv + 3,5cv
 + Réchauffeurs 3 kw
 Jets 27 jets

▶ LES MARGELLES ET DALLES



LA MARGELLE TOULOUSAINE

Une gamme exceptionnelle, des lignes pures et douces. Grâce à sa finition raffinée, elle donne à votre piscine et son environnement un espace de beauté et de confort.

La magie de la pierre reconstituée, ses couleurs traditionnelles inspirent la détente dans un environnement harmonieux.



LA MARGELLE GIRONDE

Sœur cadette de notre margelle Toulousaine, la margelle plate aspect sablé, se conjugue à tous les temps, tous les styles, par sa ligne épurée, douce, sobre, elle saura mettre en valeur votre bassin.

Existe en deux largeurs : 25cm et 30cm.

52



MISTRAL

Tel un air limpide et très ensoleillé, ses formes catabatiques et de caractère, la margelle MISTRAL saura conférer à votre bassin l'exigence suave de l'art et de l'élégance.



MARGELLE INTEMPORELLE

L'intemporelle conjugue le passé au présent, raffinée, élégante, discrète, anoblie par ses nuances subtiles, elle convient aux exigences de l'instant pour rester dans le futur.



MARGELLE BAMBOU

Une ligne raffinée, d'une inspiration végétale, cette latte ornera vos terrasses et vos plages, alliant le plaisir du bois sans ses contraintes.



COULOIR DE NAGE SABLÉ

D'un bassin très convivial, nous sommes plongés dans un espace sportif, rectangulaire, longiligne d'aspect raffiné.

Cette margelle donnera à votre environnement le charme et l'audace attendus.



MODENA

Empreinte du passé, la Modéna est martelée à l'ancienne, elle reconstitue l'authenticité d'un dallage entre 14^{ème} siècle et 18^{ème} siècle. L'harmonie de ses courbes sublime notre environnement ouvert sur le 21^{ème} siècle.



DALLE SABLÉE

La dalle sablée par son aspect s'allie aussi bien aux environnements traditionnels que contemporains.

En format 50 x 50 cm ou en rectangulaire, plus tendance, 70 x 45 cm.



CAILLEBOTIS

L'empreinte du bois apporte à cette dalle (50x50) l'exotisme d'un produit délicatement travaillé. La longévité de la pierre reconstituée en fait un produit durable et imputrescible. La douceur de ses couleurs donne un gage de fraîcheur et d'originalité à votre dalle.

L'ensemble de notre gamme se décline en 10 teintes



Pivi joint
Piviprotect
Pivedecap

▶ LES PIÈCES DÉTACHÉES

Pièces détachées

Marque : **POLARIS**

- Sac à feuilles
- Sac à limon
- Brosse queue
- Brise jet
- Jeu de courroies
- Pneus
- Raccord tournant
- Raccord de parois universel
- Roue
- Roue dentelée
- Roulement à billes
- Ecrou de tuyau
- Tuyau d'alimentation
- Flotteur tuyau d'alimentation
- Flotteur de tête
- Vanne de recul
- Attache tuyau
- Clé de démontage



Pièces à sceller

Marque : **Astral, Cofies, Hayward, Weltico, Aquareva etc ...**

- Joint de buse, bride, enjoliveur.
- Joint de projecteur, bride, enjoliveur.
- Joint de skimmer, bride, enjoliveur.
- Panier de skimmer.
- Joint de bonde de fond, bride, grille.
- Joint de prise balai, bride, enjoliveur.
- Tampon échelle.
- Manomètre.
- Joint Etoile vanne 6 voies.



Photos non contractuelles, modèles et stock selon arrivage

LES JEUX GONFLABLES ◀

- Gilet nautique avec laçage latéral.
- Matelas Economa : 183 x 69.
- Fauteuil Glossy.
- Flamant rose : 2.18 x 2.11 x 1.36.
- Matelas pizza 175 x 145 cm.
- Matelas enfants.
- But de water-polo et football.
- Bouées fantaisie.



▶ NOS PARTENAIRES




LA SOCIÉTÉ LOISIRS 2000 SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES PRODUITS DE CE CATALOGUE. - PHOTOS NON CONTRACTUELLES - Ne pas jeter sur la voie publique.

Située au nord-est Toulousain, la société Loisirs 2000 vous accueille dans son espace de vente de près de 400 m² à Rouffiac Tolosan du mardi au samedi.



www.loisirs2000.fr

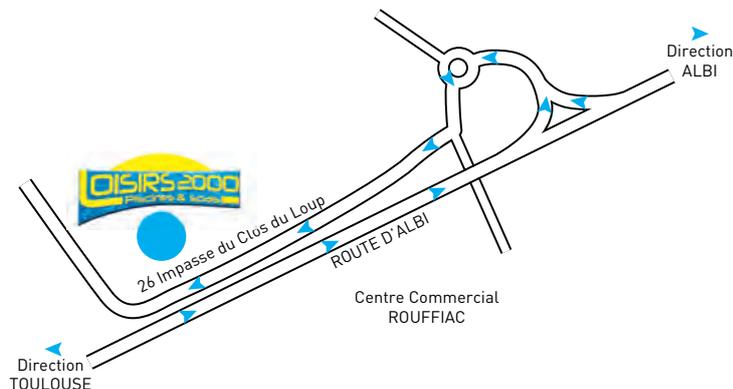

26, impasse le Clos du Loup - 31180 Rouffiac Tolosan
Tél. : 05 61 35 02 20 - Email : rouffiac@loisirs2000.fr